

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 53-045395

(43)Date of publication of application : 24.04.1978

(51)Int.Cl.

C08G 63/34

(21)Application number : 51-119007

(71)Applicant : TEIJIN LTD

(22)Date of filing : 05.10.1976

(72)Inventor : HASHIMOTO SATOSHI
OKUMURA NORIYA
KAZAMA SEIJI

(54) PREPARATION OF POLYESTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To prepare an aromatic polyester having high softening point and excellent whiteness by the polycondensation of a glycol ester of a bifunctional aromatic carboxylic acid in the presence of a specific catalyst.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

公開特許公報

昭53—45395

⑤Int. Cl.²
C 08 G 63/34

識別記号

⑥日本分類
26(5) D 12
26(5) D 101.21
13(9) G 42庁内整理番号
7455—45
7455—45
7229—4A

⑬公開 昭和53年(1978)4月24日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 11 頁)

⑭ポリエステル製造方法

愛媛県伊豫郡砥部町宮内字西代
甲550—40

⑮特 願 昭51—119007

⑯発 明 者 風間清司

⑰出 願 昭51(1976)10月5日

松山市三町424—21

⑱発 明 者 橋本 怜

⑲出 願 人 帝人株式会社

松山市福角町甲51—101

大阪市東区南本町1丁目11番地

同

奥村宣也

⑳代 理 人 弁理士 前田純博


明 細 書

1. 発明の名称

ポリエステルの製造方法


2. 特許請求の範囲

- (1) 少なくとも一種の二官能性芳香族カルボン酸のグリコールエステル及び／又はその重合体を重合反応せしめてポリエステルの製造に際し、重合反応触媒として下記一般式(I)




〔式中、Rはアルキル基を示す。〕

で表わされるチタン化合物と下記一般式(II)




で表わされる芳香族トリカルボン酸又はその無水物とを予め反応せしめて得られる反応生成物を使用することを特徴とするポリエステルの製造方法。

- (2) 重合反応触媒が下記一般式(I')



〔式中、Rはアルキル基を示す。〕

で表わされるチタン化合物と該チタン化合物1モルに対し $1/2 \sim 2^{1/2}/2$ モルの割合の下記一般式(II)



で表わされる芳香族トリカルボン酸又はその無水物とを予め反応せしめて得られる反応生成物である特許請求の範囲第1項記載のポリエステルの製造方法。

- (3) 重合反応触媒の一方の反応成分であるチタン化合物が下記一般式(I')



〔式中、R'は炭素数3又は4のアルキル基を示す。〕

で表わされるチタン化合物である特許請求の範囲第1項又は第2項記載のポリエステルの製造方法。

- (4) 二官能性芳香族カルボン酸のグリコールエステルがテレフタル酸のエチレングリコールエステルである特許請求の範囲第1項～第3

項いずれか1項記載のポリエステル製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はポリエステルの製造方法、特に高粘度で且つ色調の良好な芳香族ポリエステルを製造する方法に関するものである。

二官能性芳香族カルボン酸とグリコールとを主たる構成成分とする芳香族ポリエステルは、その機械的、物理的、化学的性能が優れているため、繊維、フィルム、その他の成型物に広く利用されている。芳香族ポリエステルのなかでも、特にテレフタル酸を主たる成分とし、エチレングリコール、テトラメチレングリコール、ヘキサメチレングリコール又はシクロヘキサン-1,4-ジメチロールを主たるグリコール成分とするポリエステルは重要なものである。

かかるポリエステル、特にポリエチレンテレフタレートはテレフタル酸のエチレングリコールエステル及び/又はその低重合体を加熱下加熱して縮合反応せしめることによつて製造さ

れている。この縮合反応は触媒を使用することによつてはじめて円滑に進行し、且つ高粘度のある製品が得られるものであり、これに使用する触媒の種類によつて反応速度、得られる製品の品質が大きく左右される。


従来より、優れた触媒触媒を使用しているものとしてテトラブチルチタネートの如きチタン化合物が知られている。しかしながら、かかるチタン化合物を使用した場合、得られるポリエステルは黄色を帯び易く、特に工業生産用途が得られる程度の前使用した場合は、得られるポリエステルは褐色な颜色を呈し、且つ軟化点も低下する。

かかるチタン化合物を使用した場合の黄色を防止する方法がいくつか提案されている。即ち、特公昭48-2229号公報には水素化チタンを使用する方法が示されており、特公昭47-26597号公報には、チタン酸を使用する方法が示されている。しかしながら、前者の方法では水素化チタンの粉末化が容易でなく、ま

た後者の方法ではチタン酸が変質し易いなど、その保存、取扱いが容易でなく、いずれも工業的に採用するには適当な方法でない。しかもこれらの方法では軟化点の低いポリエステルしか得られない。そして、この欠点は成型物、特に繊維、フィルム等の加工時のスカムの発生及び得られる製品の染斑等の原因になる。


本発明者はチタン化合物を使用して高粘度で且つ色調の良好なポリエステルの製造せしめる方法について鋭意研究した結果、触媒反応触媒としてチタンテトラブトキシドとトリメリツト酸とを反応せしめて得られる反応生成物を使用することによつて上記目的を達成し得ることを用いた。本発明は、この知見に基いて更に鋭意研究を重ねた結果完成したものである。

即ち、本発明は少なくとも一種の二官能性芳香族カルボン酸のグリコールエステル及び/又はその低重合体を触媒反応せしめてポリエステルの製造に際し、触媒反応触媒として下記一般式(1)



(式中、Rはアルキル基を示す。)

で表わされるチタン化合物と下記一般式(2)



で表わされる芳香族トリカルボン酸又はその無水物とを予め反応せしめて得られる反応生成物を使用することを特徴とするポリエステルの製造方法である。

本発明で使用する二官能性カルボン酸のグリコールエステルは如何なる方法によつて製造されたものであつてもよい。通常二官能性カルボン酸又はそのエステル形態性誘導体とグリコール又はそのエステル形態性誘導体とを加熱反応せしめることによつて製造される。

ここで使用する二官能性カルボン酸とはテレフタル酸を主たる対象とし、そのエステル形態性誘導体としては炭素数：〜4のアルキルエステル、フェニルエステル等が好ましく使用される。また、テレフタル酸以外の二官能性芳香族カルボン酸、例えばイソフタル酸、ナフタリン

ジカルボン酸、ジフェニルジカルボン酸、ジフェニルスルホンジカルボン酸、ジフェニルメタンジカルボン酸、ジフェニルエーテルジカルボン酸、ジフェノキシエタンジカルボン酸、*p*-ヒドロキシエトキシ安息香酸等であつてもよく、また主成分とする二官能性芳香族カルボン酸の一部を他の二官能性芳香族カルボン酸及びノ又は例えば、セバシン酸、アジピン酸、ハ酸等の二官能性脂肪族カルボン酸、1,4-シクロヘキサジカルボン酸等の二官能性脂環族カルボン酸又はこれらのエステル形成性誘導体で置き換えてもよい。


グリコールとはエチレングリコールを主たる対象とし、そのエステル形成性誘導体としては、特にエチレンオキサイドが好ましく使用される。その他テトラメチレングリコール、トリメチレングリコール、シクロヘキサン-1,4-ジメタノール等の脂肪族、脂環族グリコールであつてもよい。

かかる酸成分とグリコール成分とからグリコ


ールエステル及びノ又はその低重合体を製造する方法は、例えばポリエチレンテレフタレートの前成原料であるテレフタル酸のエチレングリコールエステル及びノ又はその低重合体について説明すると、テレフタル酸とエチレングリコールとを直接エステル化反応せしめるか、テレフタル酸の低級アルキルエステルとエチレングリコールとをエステル交換反応せしめるか又はテレフタル酸にエチレンオキサイドを付加反応せしめる方法が一般に採用される。これらの反応には任意の触媒を使用することができるが、本発明の目的を期し、色調に悪影響を及ぼさないものを選択して使用するのが好ましい。特にエステル交換法を採用する場合は、本発明において重合反応触媒として使用する芳香族トリカルボン酸又はその無水物とチタン化合物との反応生成物をエステル交換触媒としても使用することができ、こうすることは好ましいことでもある。

本発明の方法において使用する重合反応触

媒は、下記一般式(I)



〔式中、Rはアルキル基であり、特にプロピル基又はブチル基が好ましい。〕で表わされるチタン化合物（好ましくはチタンテトラプロポキシド又はチタンテトラブトキシド）と下記一般式(II)



で表わされる芳香族トリカルボン酸又はその無水物との反応生成物であり、この反応は、溶媒に芳香族トリカルボン酸の一部又は全部を溶解し、これにチタン化合物を滴下し、0℃〜200℃の温度で30分程度以上反応させればよい。この際の反応圧力は特に制限なく、常圧で充分である。なお、溶媒としては芳香族トリカルボン酸又はその無水物の一部又は全部を溶解し得るものであれば使用できるが、特にエタノール、エチレングリコール、ベンゼン等が好ましい。

この反応におけるチタン化合物と芳香族トリ

カルボン酸又はその無水物とのモル比は広い範囲をとることができるが、チタン化合物があまりに多いと得られるポリエステルの色調や軟化点が悪化する傾向があり、逆にチタン化合物があまりに少なくなると重合反応が充分に進行し難くなる傾向があるため、チタン化合物1モルに対し芳香族トリカルボン酸又はその無水物を1/2〜2¹/₂モルの割合で使用するのが好ましい。

このようにして得たチタン化合物と芳香族トリカルボン酸又はその無水物との反応生成物（以下芳香族トリカルボン酸チタンと言う）は、そのまま使用しても、またアセトン等によつて再結晶製して用いてもよい。その使用量は、特に制限する必要はないが、あまりに少ないと充分な重合反応速度が得られず、逆にあまり多くすると得られるポリエステルが黄色になる傾向があるので、通常ポリエステルの原料として使用する二官能性カルボン酸成分に対しチタン原子換算で0.001〜0.05モル%、好ましく

は0.005~0.02モル%である。また、その添加時間は、重合反応が完結する以前であれば何時でもよいが、重合反応開始前から開始直後までの間に添加するのが好ましい。特にエステル交換触媒としても使用するとき、エステル交換反応開始前から開始直後までの間に上記触媒を用するのが好ましい。なお、本発明の目的を逸脱しない範囲で他の重合反応触媒例えばアンチモン化合物、ゲルマニウム化合物等を併用することもできる。

本発明における重合反応は、特別な条件を採用する必要はなく、二官能性カルボン酸のグリコールエステル及び/又はその低重合体を重合反応せしめてポリエステルにする際に採用される条件が任意に採用される。ポリエチレンテレフタレートの場合には、一般に前記量の芳香族トリカルボン酸チタンを添加したテレフタル酸のエチレングリコールエステル及び/又はその低重合体を減圧下、その融点以上300℃以下の温度に加熱して発生するグリコールを留

去することによつて重合反応せしめる方法が採用される。また、芳香族トリカルボン酸チタンをエステル交換触媒としても使用する場合は、そのエステル交換反応にも特別の条件を採用する必要はなく、例えばポリエチレンテレフタレートの場合には、前記量の芳香族トリカルボン酸チタンを添加した反応混合物（テレフタル酸の低級アルキルエステルとエチレングリコール又はこれらとこれらの反応生成物との混合物）を常圧、若干の加圧下（通常10Kg/cm²程度以下）又は若干の減圧下（通常50mmHg程度以下）150~250℃に加熱し、発生するアルコールを留去することによつてエステル交換反応せしめた後、次いで重合反応を完結せしめればよい。

なお、本発明を実施するに當つて、得られるポリエステルの末端に単官能化合物、例えばベンジル安息香酸、フェノールスルホン酸塩、フェヒドロキシプロパンスルホン酸塩等を結合せしめてもよく、また、得られるポリエステルが

実質的に熱可塑性を失わない程度の量の三官能以上の多官能性化合物を共重合せしめてもよい。

更に、必要に応じて任意の添加剤、例えば着色剤、艶消剤、紫外線増白剤、安定剤、紫外線吸収剤、エーテル結合防止剤、易染化剤、難燃化剤、帯電防止剤等を使用してもよい。

以下に実施例をあげて本発明を更に詳述する。実施例中の部は重量部であり、〔η〕はオルソクロコフェノールを溶媒とし35℃で測定して得た粘度から求めた換算粘度である。色調はポリマーを乾燥気流中200℃で20分間熱処理して結晶化せしめた後その表面色をカラーマシンCM-20型（カラーマシン社製）で測定して得たL値とb値で示した。L値は明度を示し数値が大きい程明度が低いことを示し、b値はその値が(+)側に大きい程黄の度合いが大きく、(-)側に大きい程青の度合いが大きいことを示す。軟化点はペネトレーション法により測定。

実施例1

(1) 触媒の調製

エタノール2.5部にトリメリット酸0.80部（4モル）を溶解した後、チタンテトラブトキシド0.64部（2モル）を滴下し、空気中常圧の下80℃に保持して60分間反応熟成せしめた。反応熟成後常温に冷却し、アセトン15部を加え、析出物をろ紙を用いてろ過し、100℃で2時間乾燥せしめた。得られた反応生成物のIRチャートが第1図であり、そのチタン含有率は11.5重量パーセントであつた。

(2) ジメチルテレフタレート9.70部、エチレングリコール6.40部及び上記(1)で得た析出物0.20部を攪拌機、精留塔及びメタノール留出コンデンサーを設けた反応器に仕込み、140℃から230℃に加熱し、反応の結果生成するメタノールを系外に留出せしめながらエステル交換反応せしめた。反応開始後3時間で内温は230℃に達し、320部のメ

クノールが溜出した。

ここで安定剤としてトリメチルホスフエート 0.18 部及び脱消剤として二酸化チタン 4.85 部を添加し、しかる後反応混合物を攪拌器及びエチレングリ溜出コンデンサーを設けた反応器に移し、230℃から285℃に徐々に昇温すると共に常圧から1mmHgの高真空に圧力を下げながら重縮合反応せしめた。全重縮合反応時間3時間30分で〔 η 〕0.650のポリマーを得た。このポリマーの軟化点は261.8℃、色調はL値82.0、b値3.1であつた。

比較のため上記(i)で得た所出物の代りにチクンテトラブトキシド0.17部を使用する以外は上記(i)と同様に反応せしめた。得られたポリマーの〔 η 〕は0.600、色調はL値78.0、b値10.5、軟化点は258.3℃であつた。

実施例 2

実施例 1-(i)で用いたエステル交換反応装置

0.20部を用いて実施例 1-(i)と同様に反応せしめた。結果は第 1 表に示す通りであつた。

第 1 表

実験番号	触 媒		生成ポリマー特性			
	トリメリット酸 (モル)	チクンテトラブトキシド (モル)	〔 η 〕	軟化点 (℃)	色 調	
					L	b
3-1	3	1	0.451	262.0	81.5	3.1
3-2	2	1	0.652	261.8	82.0	3.2
3-3	1	1	0.648	261.8	81.0	3.0
3-4	0.5	1	0.605	259.8	81.3	3.3
3-5	0.2	1	0.600	259.5	80.0	5.3

実施例 4

実施例 2において、実施例 1-(i)で得た所出物を添加する際に同時に更にナトリウムメチラート0.02部を添加する以外は実施例 2と同様に反応せしめた。得られたポリマーの〔 η 〕は0.642、軟化点は262.9℃、色調はL値

にジメチルテレフタレート970部、エチレングリコール640部及び酢酸マンガシ0.306部を仕込み、140℃から230℃に加熱し、反応の結果生成するメタノールを溜去せしめながらエステル交換反応せしめた。反応開始後3時間40分で内温は230℃に達し、320部のメタノールが溜出した。

ここで安定剤としてトリメチルホスフエート0.238部及び脱消剤として二酸化チタン4.85部を添加し、更に実施例 1-(i)で得た所出物0.20部を加え、実施例 1-(i)と同様に重縮合反応せしめた。得られたポリマーの〔 η 〕は0.642、軟化点は262.3℃、色調はL値83.1、b値3.2であつた。

実施例 3

実施例 1-(i)においてチクンテトラブトキシドとトリメリット酸のモル割合を第 1 表に示すように種々変える以外は実施例 1-(i)と同様に反応せしめ、夫々の折出物を得、夫々の折出物

82.8、b値4.5であつた。

実施例 5

実施例 2において酢酸マンガシの代りに酢酸マグネシウム0.76部を使用し、且つトリメチルホスフエートの代りに正リン酸0.426部を使用する以外は実施例 2と同様に反応せしめた。得られたポリマーの〔 η 〕は0.645、軟化点は261.9℃、色調はL値80.1、b値3.7であつた。

実施例 6～8

実施例 1-(i)においてトリメリット酸の代りにトリメシン酸(2モル)、ヘミメリット酸(2モル)、無水トリメリット酸(2モル)を使用する以外は実施例 1-(i)と同様に反応せしめて夫々の折出物を得、夫々の折出物0.20部を用いて実施例 2と同様に反応せしめた。結果は第 2 表に示す通りであつた。

第 2 表


融 媒	芳香族トリカルボン酸	チタン化合物・〔 η 〕	生成ポリマーの性質			
			粘度点 (c)	色 し	調 b	
実施例6	トリメシジン酸	チタンテトラブトキシド	0.647	261.7	80.0	3.2
" 7	ヘミメリット酸	"	0.638	262.0	79.8	3.8
" 8	無水トリメリット酸	"	0.654	261.9	78.1	3.6

4. 図面の簡単な説明

図はチタンテトラブトキシドエモルとトリメリット酸エモルとを反応せしめて得られる反応生成物（本発明の重合反応触媒）のIRチャートである。

特許出願人 帝人株式会社

代理人 弁理士 前 田 航 博

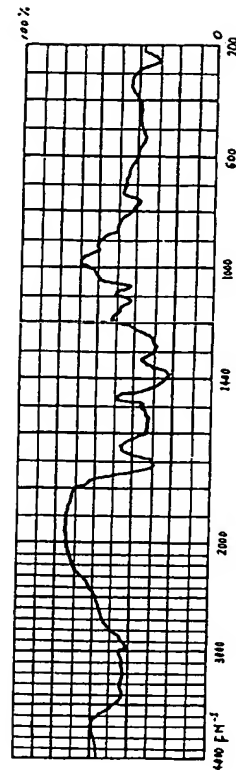

手 続 補 正 書

昭和52年11月15日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特開昭 51 - 119007 号

2. 発明の名称

ポリエステル製造方法

3. 補正する者

事件の発明者 特許出願人

大阪市東区南本町1丁目1番地

300 帝人株式会社

代表者 大 塚 善 三

4. 代理人

東京都千代田区西船町2丁目1番1号

航 博 航 博 航 博

帝人株式会社内

(7726) 代理人 前 田 航 博

電話 5506 4481 電 報 5506

5. 補正の対象

明細書全文

6. 補正の内容

(1) 本願明細書を別紙訂正明細書の通り訂正する。

訂 正 明 細 書

1. 発明の名称

ポリエステル製造方法

2. 特許請求の範囲


1. 少なくとも一種の二官能性芳香族カルボン酸のグリコールエステル及び/又はその低重合体を重合反応せしめてポリエステルを製造するに際し、重合反応触媒として下記一般式(I)



(式中、Rはアルキル基を示す。)

で表わされるチタン化合物とトリメリット酸、ヘミメリット酸及びこれらの無水物よりなる群から選ばれた芳香族トリカルボン酸とを予め反応せしめて得られる反応生成物を使用することを特徴とするポリエステルの製造方法。


2. 重合反応触媒が下記一般式(II)



(式中、Rはアルキル基を示す。)

で表わされるチタン化合物と該チタン化合物
1モルに対し $1/2 \sim 2\frac{1}{2}$ モルの割合のトリメ
リット酸、ヘミトリット酸及びこれらの無水
物よりなる群から選ばれる芳香族トリカルボ
ン酸とを予め反応せしめて得られる反応生成
物である特許請求の範囲第1項記載のポリエ
ステルの製造方法。

- 3 重縮合反応触媒の一方の反応成分であるチ
タン化合物が下記一般式(I')



〔式中、R'は炭素数3又は4のアルキル
基を示す。〕

で表わされるチタン化合物である特許請求の
範囲第1項又は第2項記載のポリエステル
の製造方法。

- 4 二官能性芳香族カルボン酸のグリコールエ
ステルがテレフタル酸のエチレングリコー
ルエステルである特許請求の範囲第1項～第3
項いずれか1項記載のポリエステルの製造方
法。

値のある製品が得られるものであり、これに使用
する触媒の種類によつて反応速度、得られる
製品の品質が大きく左右される。

従来より、優れた重縮合触媒能を有している
ものとしてテトラブチルチタネートの如きチ
タン化合物が知られている。しかしながら、か
かるチタン化合物を使用した場合、得られるポ
リエステルは黄色を帯び易く、特に工業的生産速
度が得られる程度の量を使用した場合は、得られ
るポリエステルは濃色な黄色を呈し、且つ軟化
点も低下する。

かかるチタン化合物を使用した場合の着色を
防止する方法がいくつか提案されている。即ち、
特公昭48-2229号公報には水素化チタンを使用
する方法が示されており、特公昭47-26597
号公報にはα-チタン酸を使用する方法が示さ
れている。しかしながら、前者の方法では水素
化チタンの粉末化が容易でなく、また後者の方
法ではα-チタン酸が変質し易いなど、その保
存、収蔵が容易でなく、いずれも工業的に採

3 発明の詳細な説明

本発明はポリエステルの製造方法、特に高軟
化点で且つ色調の良好な芳香族ポリエステ
ルを製造する方法に関するものである。

二官能性芳香族カルボン酸とグリコールとを
主たる構成成分とする芳香族ポリエステルは、
その機械的、物理的、化学的性能が優れている
ため、繊維、フィルム、その他の成型物に広く
利用されている。芳香族ポリエステルのなかで
も、特にテレフタル酸を主たる酸成分とし、エ
チレングリコール、テトラメチレングリコー
ル、ヘキサメチレングリコール又はシクロヘキサ
ン-1,4-ジメチロールを主たるグリコール成分
とするポリエステルは重要なものである。

かかるポリエステル、特にポリエチレンテレ
フタレートはテレフタル酸のエチレングリコー
ルエステル及び/又はその低重合体を減圧下加
熱して重縮合反応せしめることによつて製造さ
れている。この重縮合反応は触媒を使用するこ
とによつてはじめて円滑に進行し、且つ商品価

用するには適当な方法でない。しかもこれらの
方法では軟化点の低いポリエステルしか得られ
ない。そして、この欠点は成型物、特に繊維、
フィルム等の加工時のスカムの発生及び得られ
る製品の染斑等の原因になる。

本発明者はチタン化合物を使用して高軟化点
で且つ色調の良好なポリエステルの重縮合せし
める方法について鋭意研究した結果、重縮合反
応触媒としてチタンテトラブトキシドとトリメ
リット酸とを反応せしめて得られる反応生成物
を使用することによつて上記目的を達成し得る
ことを知つた。本発明は、この知見に基いて更
に鋭意研究を重ねた結果完成したものである。

即ち、本発明は少なくとも一種の二官能性芳
香族カルボン酸のグリコールエステル及び/又
はその低重合体を重縮合反応せしめてポリエ
ステルを製造するに際し、重縮合反応触媒として
下記一般式(II)



(式中、Rはアルキル基を示す。)

て表わされるチタン化合物とトリメリット酸、ヘミメリット酸及びこれらの無水物よりなる群から選ばれる芳香族トリカルボン酸とを予め反応せしめて得られる反応生成物を使用することゝを特徴とするポリエステル製造方法である。

本発明で使用する二官能性カルボン酸のグリコールエステルは如何なる方法によつて製造されたものであつてもよい。通常二官能性カルボン酸又はそのエステル形成性誘導体とグリコール又はそのエステル形成性誘導体とを加熱反応せしめることによつて製造される。

ここで使用する二官能性カルボン酸とはテレフタル酸を主たる対象とし、そのエステル形成性誘導体としては炭素数1~4のアルキルエステル、フェニルエステル等が好ましく使用される。また、テレフタル酸以外の二官能性芳香族カルボン酸、例えばイソフタル酸、ナフタリンジカルボン酸、ジフェニルジカルボン酸、ジフェニルスルホンジカルボン酸、ジフェニルメタンジカルボン酸、ジフェニルエーテルジカルボ

ン酸、ジフェノキシエタンジカルボン酸、ターヒドロキシエトキシ安息香酸等であつてもよく、また主成分とする二官能性芳香族カルボン酸の一部を他の二官能性芳香族カルボン酸及び／又は例えば、セバシン酸、アジピン酸、癸酸等の二官能性脂肪族カルボン酸、1,4-シクロヘキサジカルボン酸等の二官能性脂環族カルボン酸又はこれらのエステル形成性誘導体で置き換へてもよい。

グリコールとはエチレングリコールを主たる対象とし、そのエステル形成性誘導体としては、特にエチレンオキサイドが好ましく使用される。その他テトラメチレングリコール、トリメチレングリコール、シクロヘキサン-1,4-ジメタノール等の脂肪族、脂環族グリコールであつてもよい。

かかる酸成分とグリコール成分とからグリコールエステル及び／又はその低重合体を製造する方法は、例えばポリエチレンテレフタレートの前成原料であるテレフタル酸のエチレングリ

コールエステル及び／又はその低重合体について説明すると、テレフタル酸とエチレングリコールとを直接エステル化反応せしめるか、テレフタル酸の低級アルキルエステルとエチレングリコールとをエステル交換反応せしめるか、又はテレフタル酸にエチレンオキサイドを付加反応せしめる方法が一般に採用される。これらの反応には任意の触媒を使用することができるが、本発明の目的を勘案し、色調に悪影響を及ぼさないものを選択して使用するのが好ましい。特にエステル交換法を採用する場合は、本発明において重合反応触媒として使用する芳香族トリカルボン酸とチタン化合物との反応生成物をエステル交換触媒としても使用することができ、こうすることは好ましいことでもある。

本発明の方法において使用する重合反応触媒は、下記一般式(II)



〔式中、Rはアルキル基であり、特にプロピル基又はブチル基が好ましい。〕

て表わされるチタン化合物(好ましくはチタンテトラプロポキシド又はチタンテトラブトキシド)とトリメリット酸、ヘミメリット酸及びこれらの無水物よりなる群から選ばれる芳香族トリカルボン酸との反応生成物であり、この反応は、溶媒に芳香族トリカルボン酸の一部又は全部を溶解し、これにチタン化合物を滴下し、0℃~200℃の温度で30分程度以上反応せさればよい。この際の反応圧力は特に制限なく、常圧で充分である。なお、溶媒としては本発明の芳香族トリカルボン酸の一部又は全部を溶解し得るものであれば使用できるが、特にエタノール、エチレングリコール、ベンゼン等が好ましい。

この反応におけるチタン化合物と芳香族トリカルボン酸とのモル比は広い範囲をとることができるが、チタン化合物があまりに多いと得られるポリエステルの色調や軟化点が悪化する傾向があり、逆にチタン化合物があまりに少なくなると重合反応が充分に進行し難くなる傾向

があるため、チタン化合物 1 モルに対し芳香族トリカルボン酸を $\frac{1}{2} \sim 2\frac{1}{2}$ モルの割合で使用するのが好ましい。

このようにして得たチタン化合物と芳香族トリカルボン酸との反応生成物（以下芳香族トリカルボン酸チタンと云う）は、そのまま使用しても、またアセトン等によつて再結晶製して用いてもよい。その使用量は、特に制限する必要はないが、あまりに少ないと充分な重縮合反応速度が得られず、逆にあまり多くすると得られるポリエステルが黄色になる傾向があるので、通常ポリエステルの原料として使用する二官能性カルボン酸成分に対し、チタン原子換算で 0.001 ~ 0.05 モル多、好ましくは 0.005 ~ 0.02 モル多である。また、その添加時期は、重縮合反応が完結する以前であれば何時でもよいが、重縮合反応開始前から開始直後までの間に添加するのが好ましい。特にエステル交換触媒としても使用するとき、エステル交換反応開始前から開始直後までの間に上記量添加するのが好

ましい、なお、本発明の目的を逸脱しない範囲で他の重縮合反応触媒例えばアンチモン化合物、ゲルマニウム化合物等を併用することもできる。

本発明における重縮合反応は、特別な条件を採用する必要はなく、二官能性カルボン酸のグリコールエステル及び／又はその低重合体を重縮合反応せしめて、ポリエステルにする際に採用される条件が任意に採用される。ポリエチレンテレフタレートの場合には、一般に前記量の芳香族トリカルボン酸チタンを添加したテレフタル酸のエチレングリコールエステル及び／又はその低重合体を減圧下、その融点以上 300℃以下の温度に加熱して発生するグリコールを溜去することによつて重縮合反応せしめる方法が採用される。また、芳香族トリカルボン酸チタンをエステル交換触媒としても使用する場合、そのエステル交換反応にも特別の条件を採用する必要はなく、例えばポリエチレンテレフタレートの場合には、前記量の芳香族トリカルボン酸チタンを添加した反応混合物（テレフタル酸

の低級アルキルエステルとエチレングリコール又はこれらとこれらの反応生成物との混合物）を常圧、若干の加圧下（通常 10 kg/cm² 程度以下）又は若干の減圧下（通常 50 mm Hg 程度迄）150 ~ 250℃に加熱し、発生するアルコールを溜去することによつてエステル交換反応せしめた後、次いで重縮合反応を完結せしめればよい。

なお、本発明を実施するに当つて、得られるポリエステルの末端に単官能化合物、例えばベンジル安息香酸、フェノールスルホン酸塩、 γ -ヒドロキシプロパンスルホン酸塩等を結合せしめてもよく、また、得られるポリエステルが実質的に熱可塑性を失わない程度の量の三官能以上の多官能性化合物を共重合せしめてもよい。

更に、必要に応じて任意の添加剤、例えば着色剤、増滑剤、螢光増白剤、安定剤、紫外線吸収剤、エーテル結合防止剤、易染化剤、難燃化剤、帯電防止剤等を使用してもよい。

以下に実施例をあげて本発明を更に詳述する。実施例中の部は重量部であり、〔%〕はオルンク

ロロフェノールを溶媒とし、35℃で測定して得た粘度から求めた換算粘度である。色調はポリマーを窒素気流中 200℃で 20 分間熱処理して結晶化せしめた後、その表面色をカラーマシニング M-20 型（カラーマシニング社製）で測定して得た L 値と b 値で示した。L 値は明度を示し数値が大きい程明度が高いことを示し、b 値はその値が（+）側に大きい程黄の度合いが大きく、（-）側に大きい程青の度合いが大きいことを示す。軟化点はベネトレーション法により測定した。

実施例 1

(1) 触媒の調製

エタノール 25 部にトリメリット酸 0.80 部を溶解した後、チタンテトラブトキシド 0.64 部（トリメリット酸に対し $\frac{1}{2}$ モル）を滴下し、空气中常圧の 80℃に保持して 60 分間反応熟成せしめた。反応熟成後常温に冷却し、アセトン 15 部を加え、析出物を 50 目紙を用いて濾過し、100℃で 2 時間乾燥せしめた。

得られた反応生成物のIRチャートが第1図であり、そのチタン含有量は11.5重量パーセントであつた。

例1 ポリエステルの製造

ジメチルテレフタレート970部、エチレングリコール640部及び上記(1)で得た析出物0.20部を攪拌機、精溜塔及びメタノール留出コンデンサーを設けた反応器に仕込み、140℃から230℃に加熱し、反応の結果生成するメタノールを系外に留出せしめながらエステル交換反応せしめた。反応開始後3時間で内温は230℃に達し、320部のメタノールが留出した。

ここで安定剤としてトリメチルホスフエート0.18部及び触媒として二酸化チタン4.85部を添加し、しかる後反応混合物を攪拌機及びエチレングリコール留出コンデンサーを設けた反応器に移し、230℃から285℃に徐々に昇温すると共に常圧から1mmHgの高真空に圧力を下げながら重縮合反応せしめた。

を添加し、更に実施例1-(1)で得た析出物0.20部を加え、実施例1-(1)と同様に重縮合反応せしめた。得られたポリマーの $[\eta]$ は0.642、軟化点は262.3℃、色調はL値831、b値3.2であつた。

実施例3

実施例1-(1)においてチタンテトラブトキシドとトリメリット酸のモル割合を第1表に示すように種々変える以外は、実施例1-(1)と同様に反応せしめ、夫々の析出物を得、夫々の析出物0.20部を用いて実施例1-(1)と同様に反応せしめた。結果は第1表に示す通りであつた。

第1表

実験番号	触 媒		生成ポリマー特性			
	トリメリット酸(モル)	チタンテトラブトキシド(モル)	$[\eta]$	軟化点(℃)	色 調	
					L	b
3-1	3	1	0.451	2620	81.5	3.1
3-2	2	1	0.652	261.8	82.0	3.2
3-3	1	1	0.648	261.8	81.0	3.0
3-4	0.5	1	0.605	259.8	81.3	4.3
3-5	0.2	1	0.600	259.5	80.0	5.3

全重縮合反応時間3時間30分で $[\eta]$ 0.650のポリマーを得た。このポリマーの軟化点は261.8℃、色調はL値82.0、b値3.1であつた。

比較のため上記(1)で得た析出物の代りにチタンテトラブトキシド0.17部を使用する以外は上記例と同様に反応せしめた。得られたポリマーの $[\eta]$ は0.600、色調はL値78.0、b値10.5、軟化点は258.3℃であつた。

実施例2

実施例1-(1)で用いたエステル交換反応装置にジメチルテレフタレート970部、エチレングリコール640部及びエステル交換触媒として酢酸マンガンを0.306部を仕込み、140℃から230℃に加熱し、反応の結果生成するメタノールを留出せしめながらエステル交換反応せしめた。反応開始後2時間40分で内温は230℃に達し、320部のメタノールが留出した。

ここで安定剤としてトリメチルホスフエート0.238部及び触媒として二酸化チタン4.85部

実施例4

実施例2において、実施例1-(1)で得た析出物を添加する際に同時に更にナトリウムメチラート0.02部を添加する以外は実施例2と同様に反応せしめた。得られたポリマーの $[\eta]$ は0.642、軟化点は262.9℃、色調はL値82.8、b値4.5であつた。

実施例5

実施例2においてエステル交換触媒として使用した酢酸マンガンの代りに酢酸マグネシウム0.76部を使用し、且つ安定剤として使用したトリメチルホスフエートの代りに正リン酸0.426部を使用する以外は実施例2と同様に反応せしめた。得られたポリマーの $[\eta]$ は0.645、軟化点は261.9℃、色調はL値80.1、b値2.7であつた。

実施例 6, 7

実施例 1-1) においてトリメリット酸の代りにヘミメリット酸 (2 モル)、無水トリメリット酸 (2 モル) を使用する以外は実施例 1-1) と同様に反応せしめて夫々の析出物を得、夫々の析出物 0.20 部を用いて実施例 2 と同様に反応せしめた。結果は第 2 表に示す通りであつた。

第 2 表

	材 質		生成ポリマー特性			
	芳香族トリカルボン酸	チタン化合物	(η)	軟化点 (°C)	色 調	
					L	b
実施例 6	ヘミメリット酸	チタンテトラブトキシド	0.638	262.0	79.8	3.8
" 7	無水トリメリット酸	"	0.654	261.9	78.1	3.6

4. 図面の簡単な説明

図はチタンテトラブトキシド 2 モルとトリメリット酸 4 モルとを反応せしめて得られる反応生成物 (本発明の重合反応生成物) の IR チャートである。

特許出願人 帝人株式会社
代理人 井雄士 前 出 純 博